


ROLL-LINE® RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS RUEDAS OPORTUNAMENTE PARA GARANTIZAR SIEMPRE UN EXCELENTE RENDIMIENTO.

EL REEMPLAZO DE LAS RUEDAS DEBE REALIZARSE CUANDO LAS RUEDAS TENGAN UNA FORMA LATERAL CÓNICA COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE TABLA:

- A) RUEDA NUEVA
- B) RUEDA DESGASTADA, A REEMPLAZAR

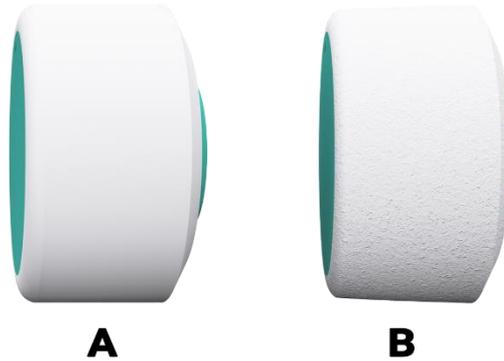

EL MISMO CONCEPTO SE APLICA A LAS RUEDAS EN LÍNEA

- A) RUEDA NUEVA
- B) RUEDA DESGASTADA DESIGUALMENTE, PARA GIRAR
- C) RUEDA DESGASTADA, A REEMPLAZAR
- D) RUEDA DESGASTADA IGUALMENTE, PERO DE DIÁMETRO CONSIDERABLEMENTE REDUCIDO, A REEMPLAZAR

